



Lattiz instructie

Wat?

Instructie voor het vervangen van de MMI print bij een FrieslandCampina Lattiz 2.0® machine.

Benodigheden?

- FrieslandCampina Lattiz® 2.0 machine met minimaal software versie 6.12.0 of hoger
- MMI print met artikelnummer 1008551
- Schroevendraaier Torx maat T10

Zorg voor aanvang dat de machine **niet** is aangesloten op netstroom.





Instructie:

Stap 1


Open de deur en verwijder de omcirkelde schroef (T10) om de afdekking te verwijderen.

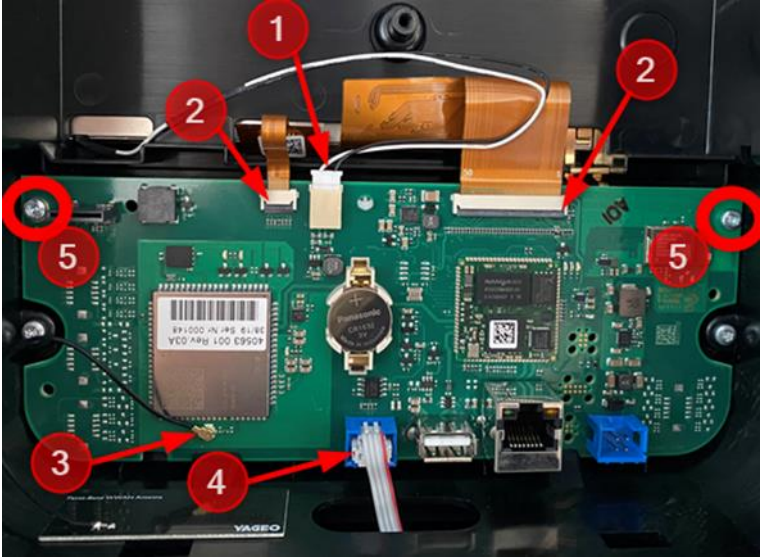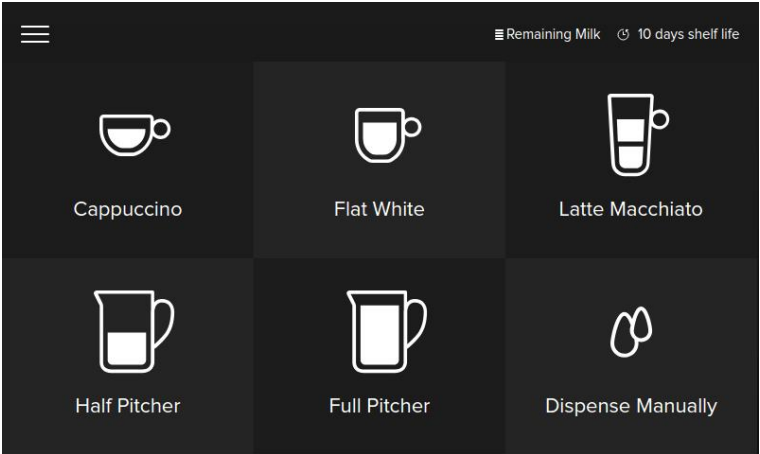

<i>Stap 2</i>	Aansluiten machine: 1. Demonteer de zwart/witte stekker op de MMI print 2. Verwijder de display kabels zorgvuldig, trek de zwarte connector hiervoor naar je toe (en niet naar beneden!) om de vergrendeling los te halen 3. Haal de Antenne kabel los 4. Verwijder de bandkabel 5. Haal als laatste de twee schroeven (T10) los om de MMI print eruit te halen 
<i>Stap 3</i>	Om de nieuwe MMI print te monteren doorloop stap 2 en 1 in omgekeerde volgorde. Zorg ervoor dat de defecte MMI print niet in een andere machine geplaatst wordt, dit kan schade veroorzaken.
<i>Stap 4</i>	Belangrijk: De machine moet twee keer opnieuw worden opgestart om alle instellingen en tellerstanden te behouden. Sluit de machine weer aan op netstroom en zet de machine aan met de aan/uit schakelaar. Wacht tot je het hoofdscherm ziet en zet de machine weer uit. Wacht nu 30 seconden en zet de machine opnieuw aan. 

Stap 5

Controleer in het menu op de info pagina of het serienummer klopt en de machine is verbonden met de cloud. Controleer ook de (recept)instellingen en test de machine op juiste werking.

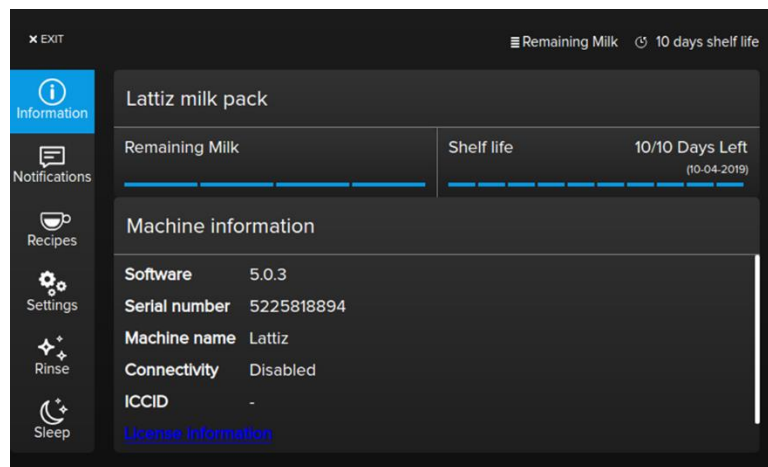

Coffee First
Florijnweg 23A
6883 JN Velp, Nederland
+31 (0)85 – 760 28 48
support@coffeefirst.eu



COFFEEFIRST
KNOW HOW MACHINES SUPPORT